

WASCHPLATZLÖSUNGEN

MASSGERECHT, FUNKTIONELL, NACHHALTIG

VARICOR[®]





INHALT

4 - 7	Allgemeine Informationen	26	Ausstattungsmerkmale
8	Agilo / NEU	28	Waschtischmodule Carré / Circus
9	Privo / NEU	29	Waschtischmodule Casino / Passo / Salsa
10	Monaco / NEU	30	Washtop®-Lösungen
11	Jerico	31	Aufmaßblatt
12	Akzent	32 - 35	Unterbaubecken Sanitär
13	Akzent Comfort	36	Unterbaubecken Kinder- / Säuglingspflege
14 - 15	Dejuna Pro	37	Waschrinnen
16	Preciosa Pro	38	Technische Eigenschaften
17	Preciosa Pro Comfort	39	Ihre Ansprechpartner
18	Wetset		
19	Wetset Plus		
20	Florac		
21	Profil		
22	Renova Nr.1 Pro		
23	Sinus		
24	Tangent		
25	Vitalis Pro		

Bezug der Modelle von Seite 8 bis
Seite 25 über den Sanitär Großhandel.

Die aktuelle Farbübersicht sowie weitere
Informationen zu Varicor® finden Sie unter
www.varicor.org.

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben stehen unter dem Vorbehalt der

materialspezifischen Toleranzen. Bei den maßvariablen Waschtischen gelten die Toleranzen gemäß ISO 2768-1C. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

VARICOR® – INDIVIDUALITÄT VEREINT MIT WIRTSCHAFTLICHKEIT

Varicor® – der zukunftsweisende Mineralwerkstoff aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen ist ideal für Waschtisch-Programme im professionellen Einsatz.

Varicor® erfüllt durch seine Materialhärte nicht nur höchste Anforderungen in puncto Belastbarkeit und Hygiene. Der Mineralwerkstoff setzt auch neue Maßstäbe in der Gestaltung: durch Farbvielfalt, aber auch durch die Möglichkeit, die Anordnung der Becken sowie die Länge der Ablageflächen nahezu frei wählen zu können.

Varicor® bietet zudem Vorteile in der wirtschaftlichen Nutzung im Objekt: Im Falle einer Beschädigung, z.B. durch Vandalismus, lässt es sich nahezu ohne optische und funktionale Beeinträchtigung ausbessern. Das spart kostenintensive Ersatzinvestitionen.

Darüber hinaus gewährleisten die fugenlosen und dauerhaften Verbindungen minimalen Reinigungsaufwand bei maximaler Hygiene.



FORMTEILE: CE-KONFORM GEMÄSS DIN EN 14688

VIELFALT: FORMEN UND FARBEN

ANPASSUNGSFÄHIG: WASCHTISCHE AUF MASS GEGOSSEN

INDIVIDUELL: LÖSUNGEN AUS PLATTE UND FUGENLOS INTEGRIERTEM BECKEN

NACHHALTIG: KOSTENEINSPARUNG WEIL REPARABEL

REINIGUNGSFREUNDLICH: FUGENLOSE ÜBERGÄNGE



VARICOR® – VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Seit mehr als 25 Jahren sorgt Varicor® mit seiner Ausstrahlung für ein individuelles, hochwertiges Ambiente und deckt ein reiches Spektrum an Gestaltungs-, Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ab: Es lässt sich nicht nur sägen, fräsen, boh-

ren, schleifen, profilieren, nuten und mit farblich abgestimmtem Kleber nahezu unsichtbar und fugenlos verbinden, sondern für dreidimensionale Gestaltungsaufgaben sogar warm verformen.



UMWELT UND QUALITÄT IM GLEICHKLANG



erungen
undheit:
satz über
brauchs-


besteht
ten und
en Maß-
seigene

Labor garantiert eine strenge Überwachung der Produktionsabläufe und gibt die einzelnen Produktionen erst nach vollständiger Kontrolle frei. Varicor® entspricht zudem in vollem Umfang den sehr hohen Anforderungen der lebensmittelrechtlichen Bewertung. Der in der Produktion von Varicor® entstehende Abfall wird teilweise wieder verwendet.



NEU

AGILO



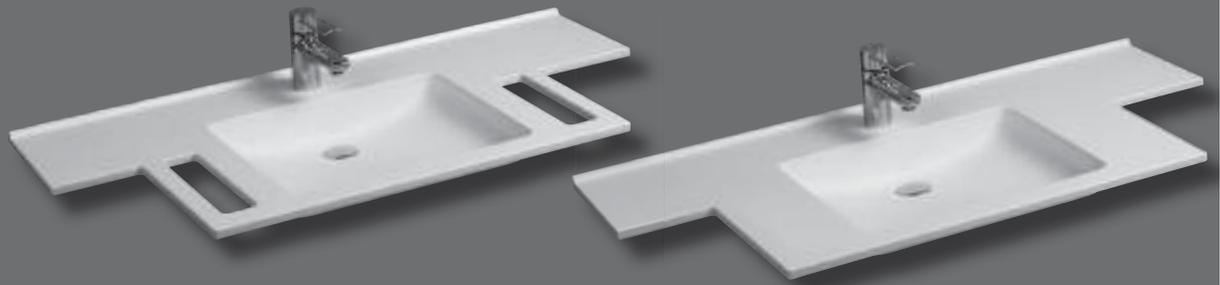


Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen (Materialstärke: 20 mm), bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.


Agilo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.




Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

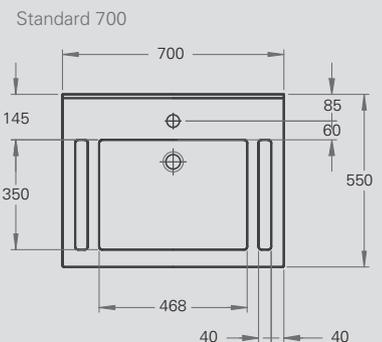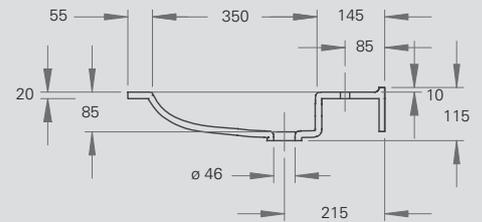


Ablagewaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.750 mm):

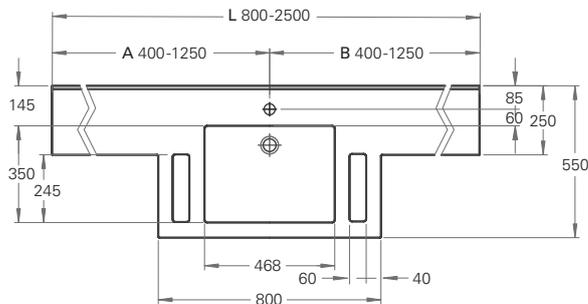

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

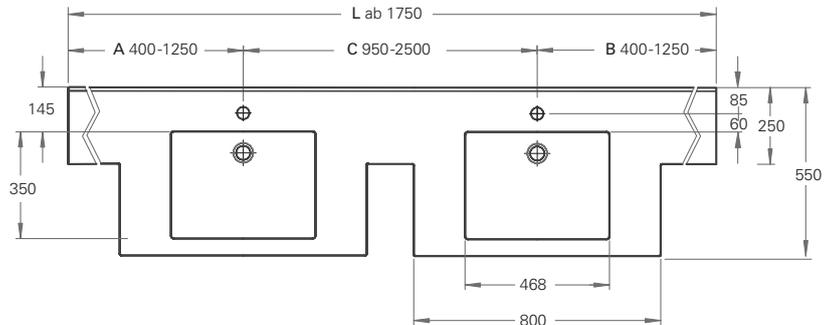


Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

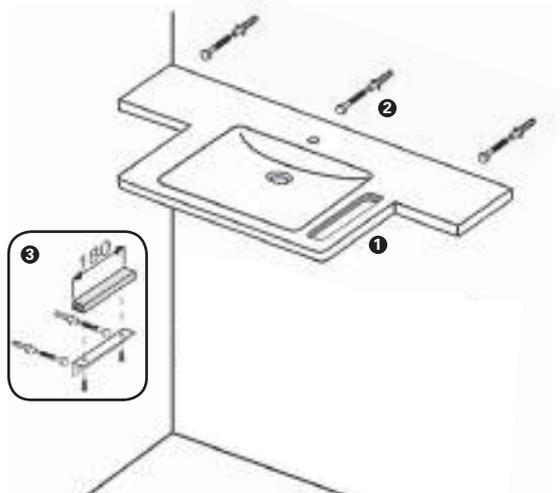

Beckeninnenmaß	468 x 350 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich	20 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 mm
Länge Ablagewaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.750 mm
Zusatzausstattung	1 Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 245 x 60 mm
Befestigung	2 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 3 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

NEU

PRIVO


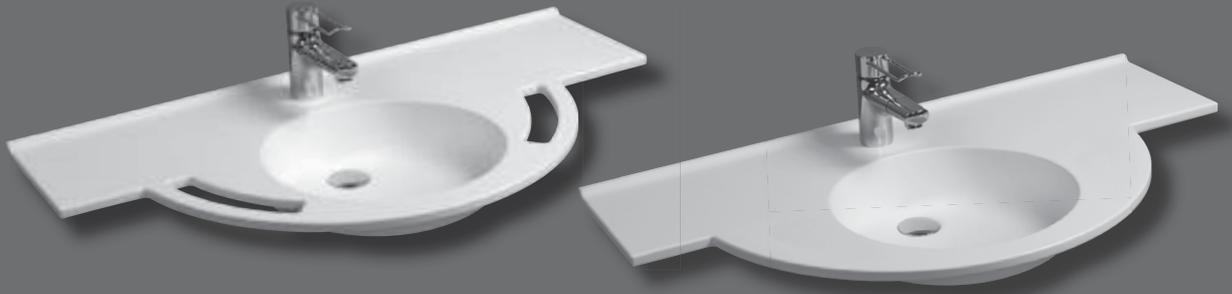


Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen (Materialstärke: 20 mm), bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.


Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.




Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

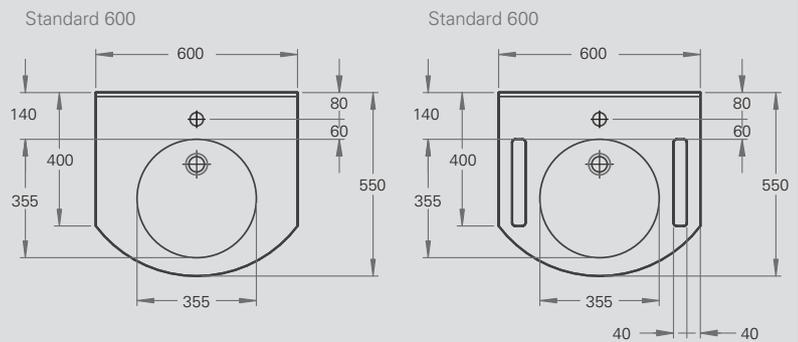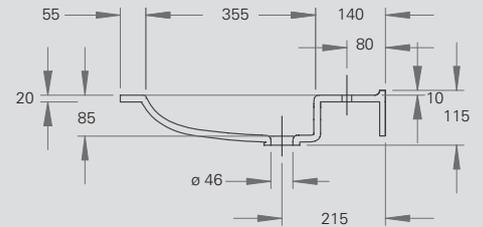


Ablagewaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.550 mm):

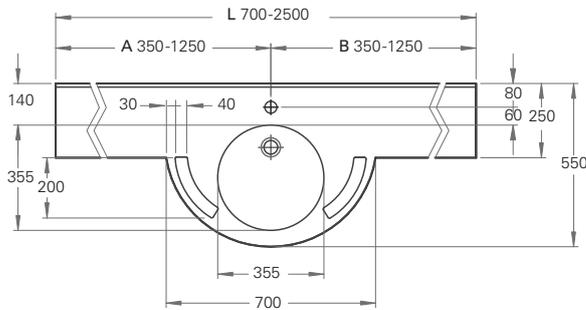

Version mit optionalen Funktionsausschnitten

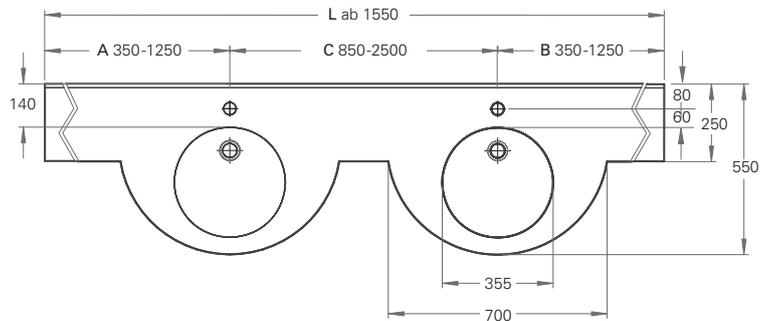

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

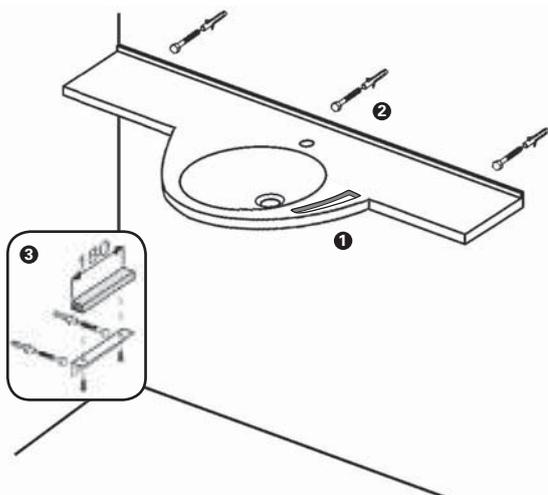

Beckeninnenmaß	ø 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 250 mm
Materialstärke im Ablagebereich	20 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 mm
Länge Ablagewaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.550 mm
Zusatzausstattung	1 Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 40 cm
Befestigung	2 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 3 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm

NEU

MONACO




Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Als rechte und linke Version erhältlich.



Monaco ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.




Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

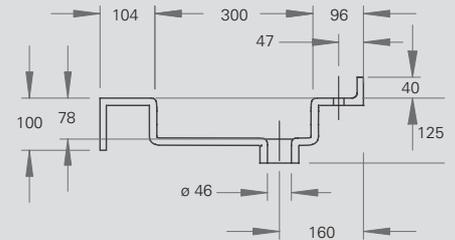

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

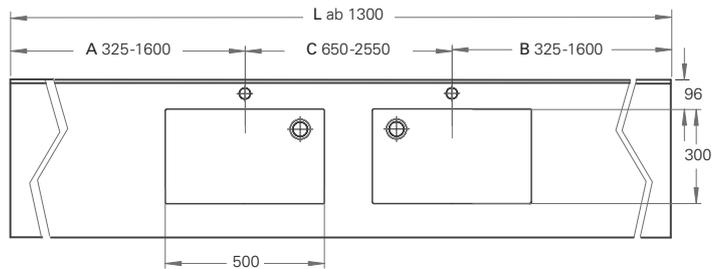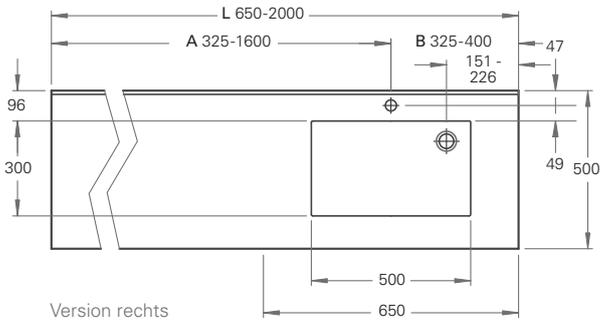

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

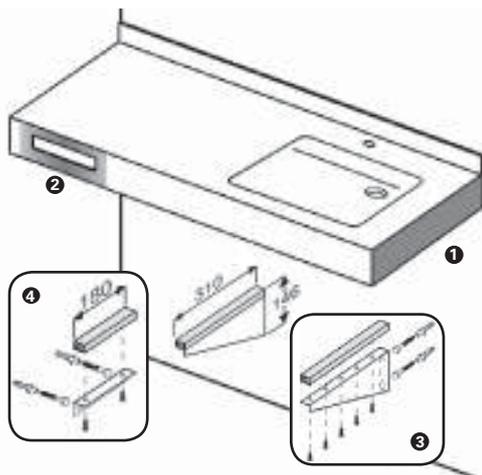

Beckeninnenmaß	500 x 300 mm
Tiefe	500 mm
Frontschürze	100 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 – 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm

JERICO




Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.



Jerico ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.




Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

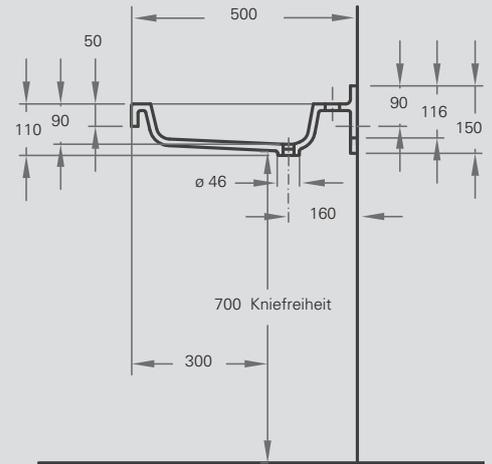

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

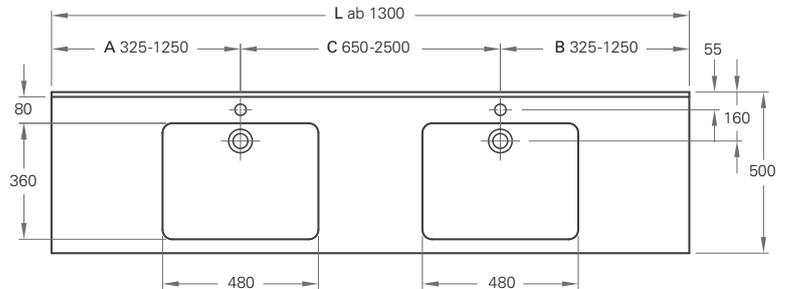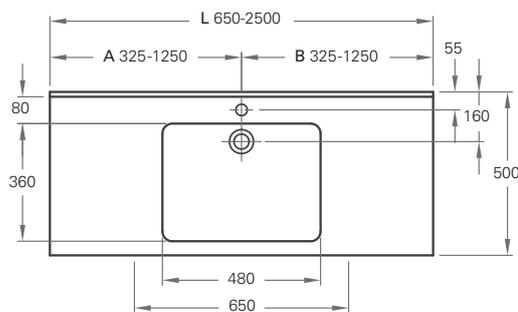

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

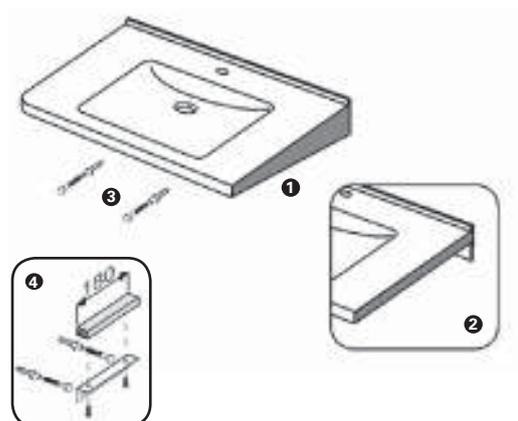

Beckeninnenmaß	480 x 360 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts schräges Seitenteil, H = 50 / 115 mm 1 schräges Seitenteil, H = 50 / 115 mm 2 gerades Seitenteil, H = 50 mm
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandaufschlagwinkel 180 mm


AKZENT





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

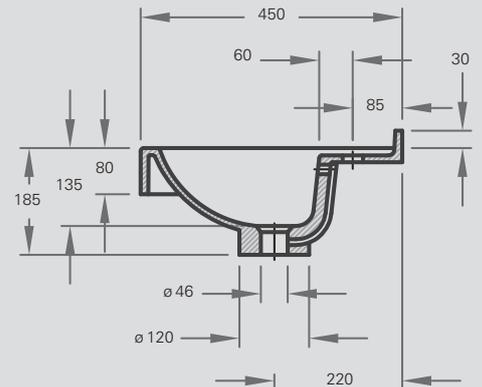

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

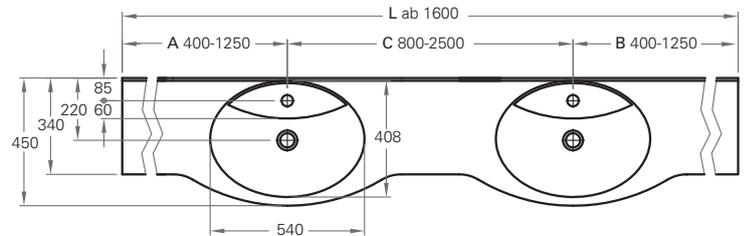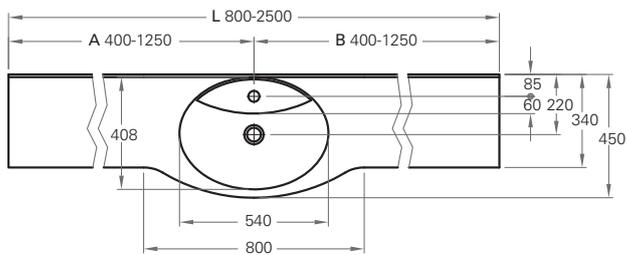

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

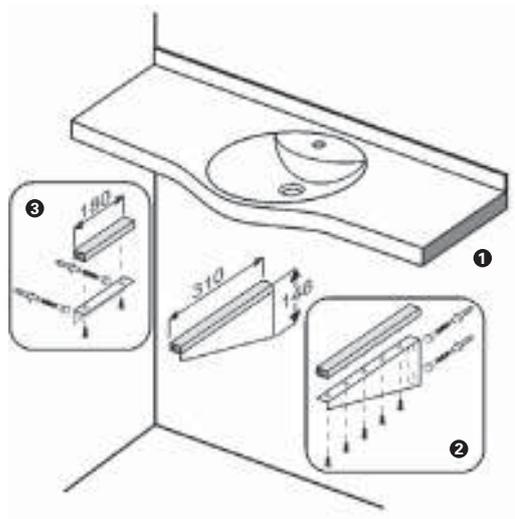

Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 80 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	① Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	② Winkelkonsole 310 mm ③ bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm


AKZENT COMFORT





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Akzent Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

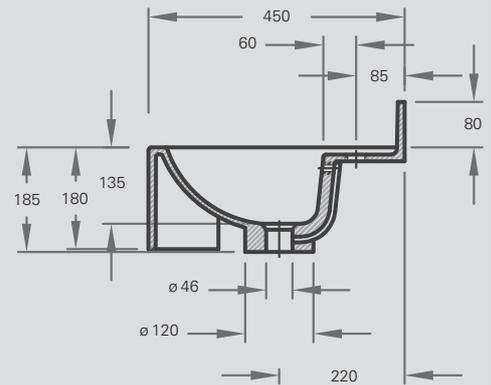

Einzelwaschtisch (Länge ab 800 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.600 mm):

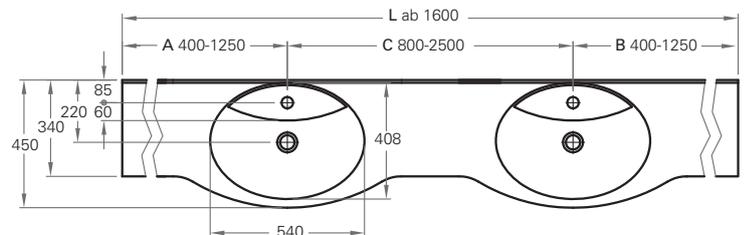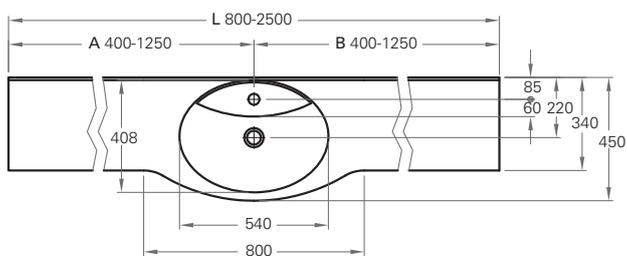

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

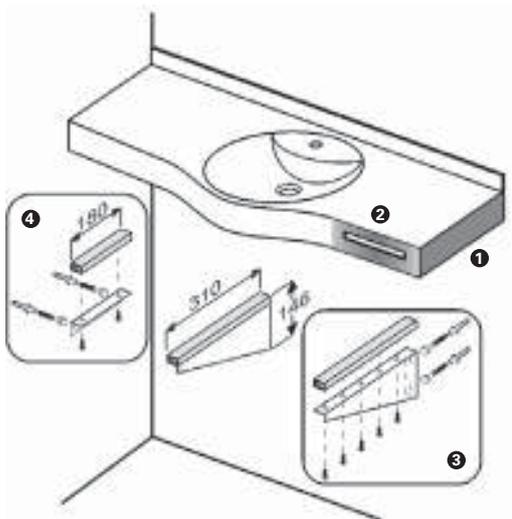


Beckeninnenmaß	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	450 / 340 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	800 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.600 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm

DEJUNA PRO





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Kurzhals säule, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung. Optional mit/ohne Multifunktionsausschnitt/en.

Dejuna Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.

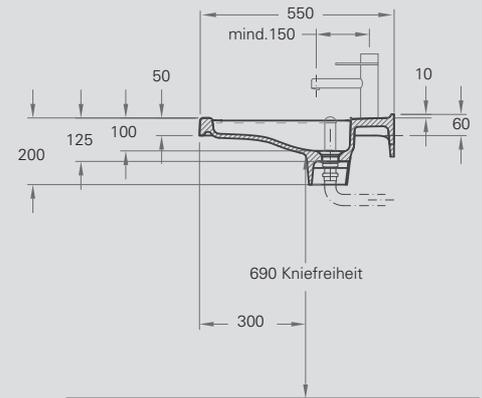


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.350 mm):

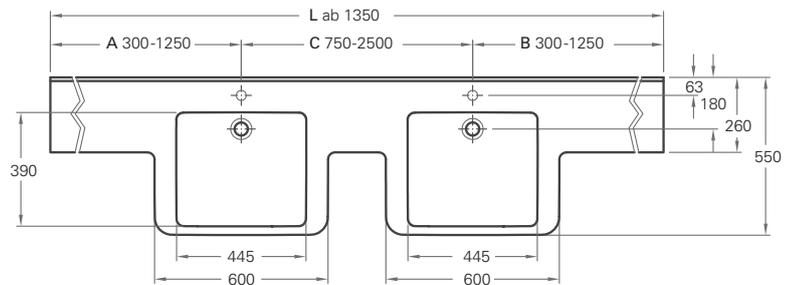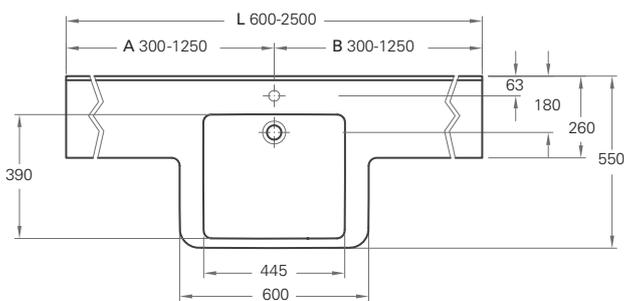


Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

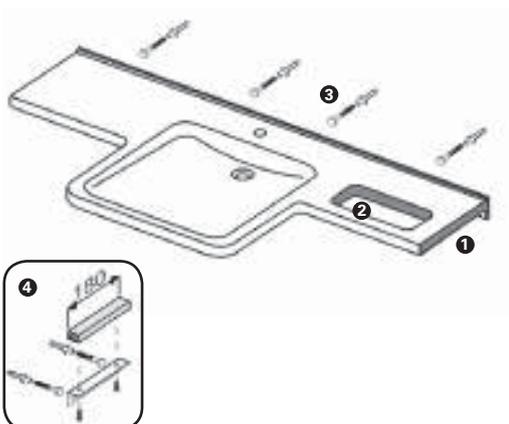


Beckeninnenmaß	445 x 390 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 260 mm
Frontblende	H = 50 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 10 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.350 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 100 mm
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm


Variante mit Multifunktionsausschnitt – Einzelwaschtisch (Länge ab 1.020 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.770 mm):

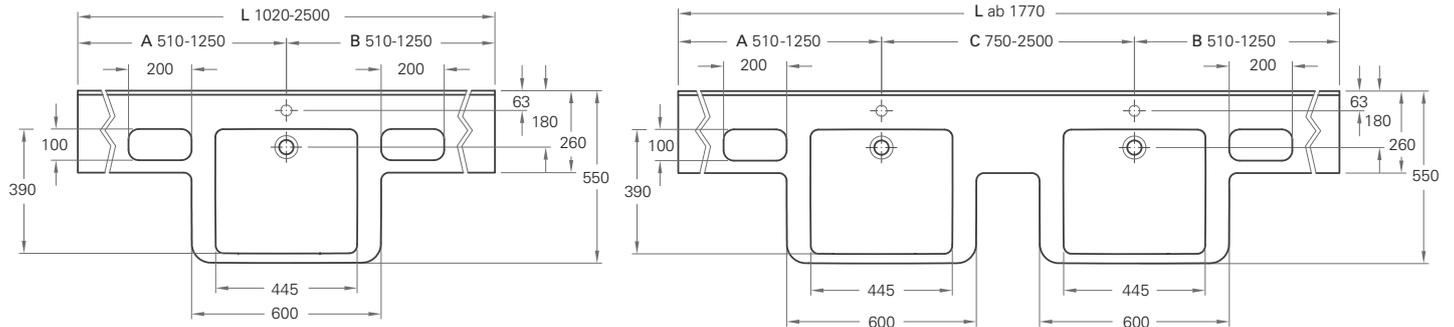

I Banjo-Version (links)

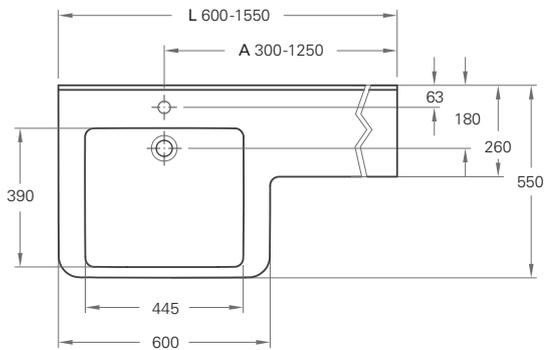

I Auch als Banjo-Version links/rechts lieferbar, sowohl mit als auch ohne Multifunktionsausschnitt
 II Multifunktionsausschnitt III Greifering IV Angeformte Kurzhals Säule zum Schutz der Beine vor direktem Kontakt mit dem Abflussbogen

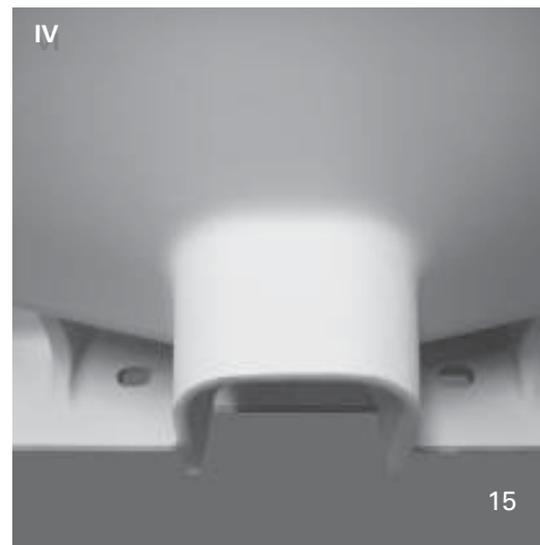


PRECIOSA PRO





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Preciosa Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

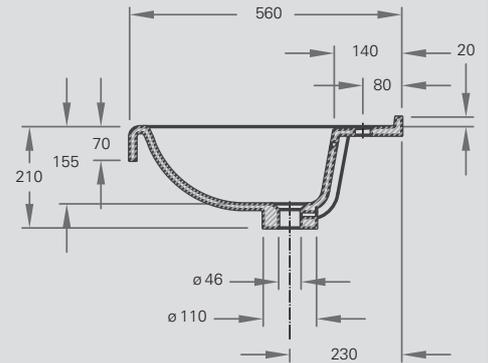

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

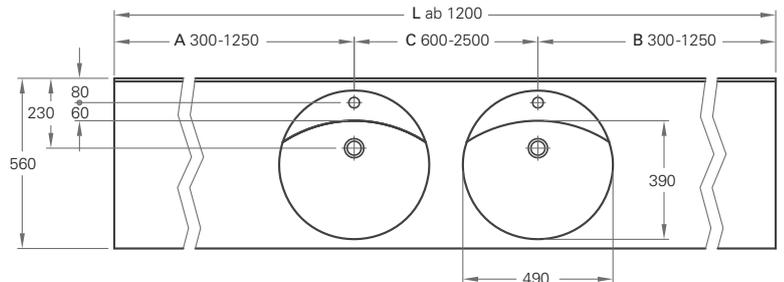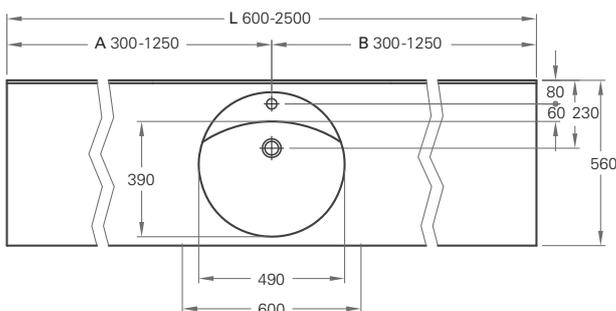

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

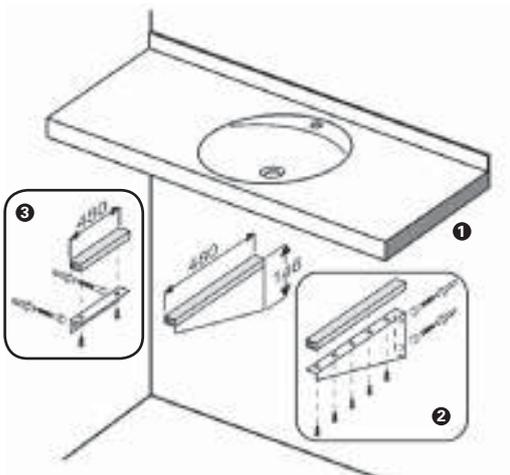

Beckeninnenmaß	ø 490 mm
Tiefe	560 mm
Frontblende	H = 70 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
Befestigung	2 Winkelkonsole 480 mm 3 bei Nischeinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm


PRECIOSA PRO COMFORT





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Preciosa Pro Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

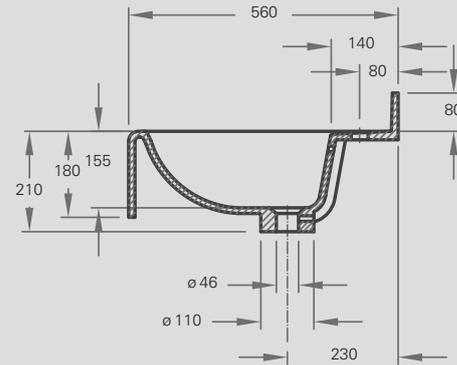

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

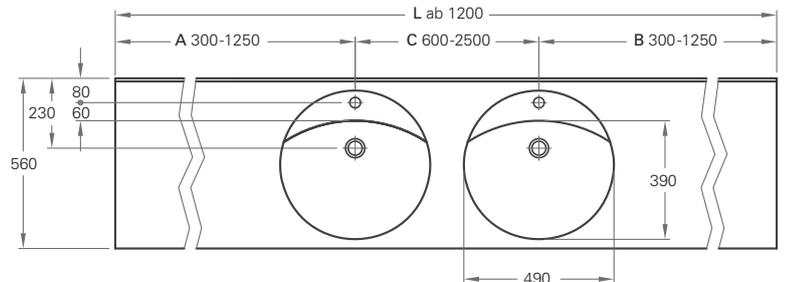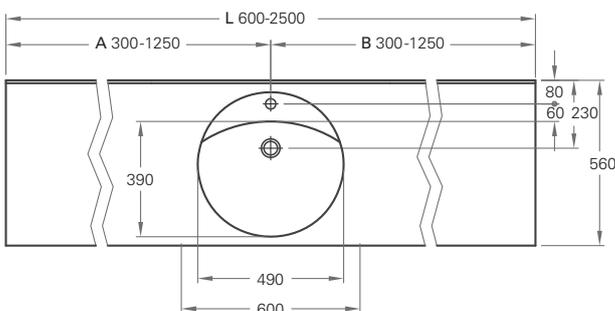

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

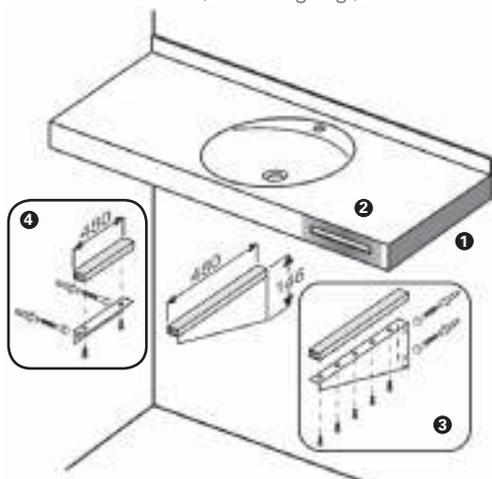


Beckeninnenmaß	ø 490 mm
Tiefe	560 mm
Frontblende	H = 180 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	3 Winkelkonsole 480 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

WETSET





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Wetset entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

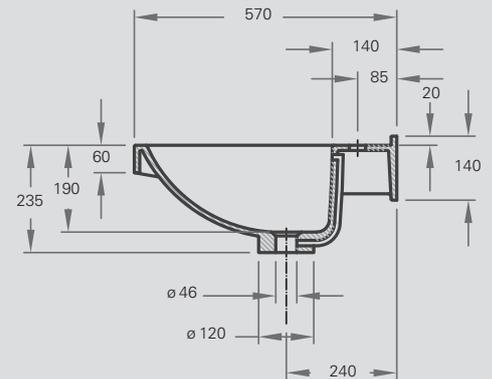


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

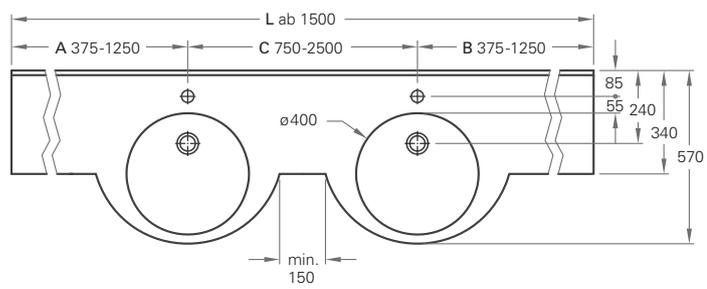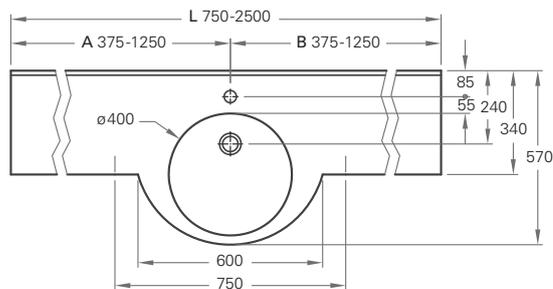

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

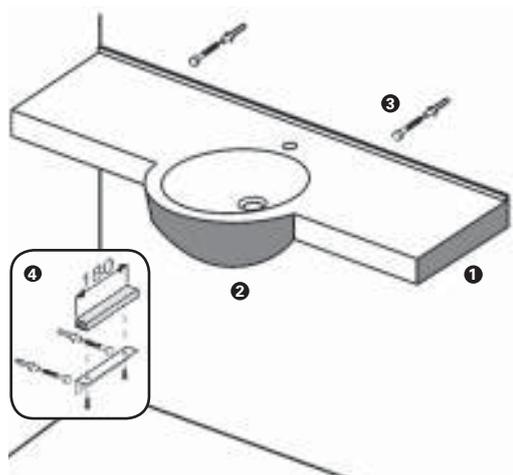

Beckeninnenmaß	ø 400 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	570 / 340 mm
Frontblende (Beckenmitte/Ablage)	H = 60 / 100 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Beckenverkleidung mit Möbelkante für Verkleidungen/Unterbau
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm


WETSET PLUS





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Wetset Plus entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

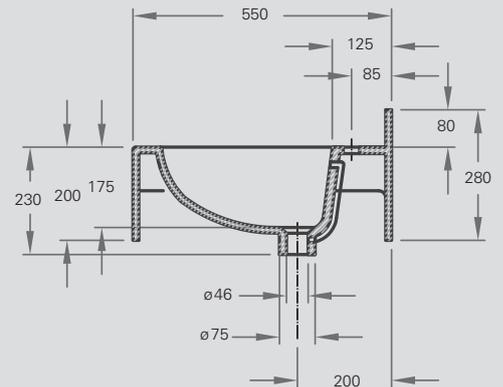

Einzelwaschtisch (Länge ab 750 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.500 mm):

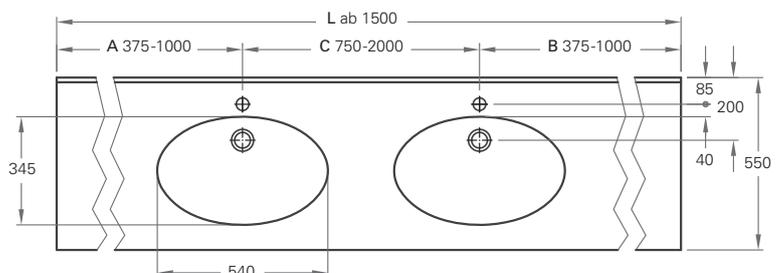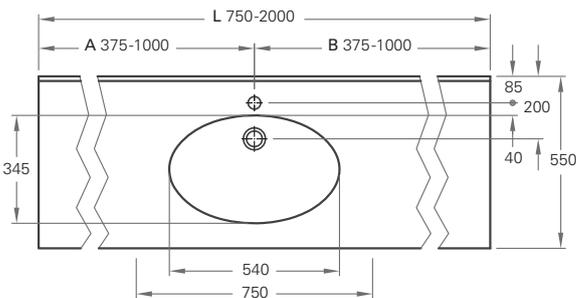

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

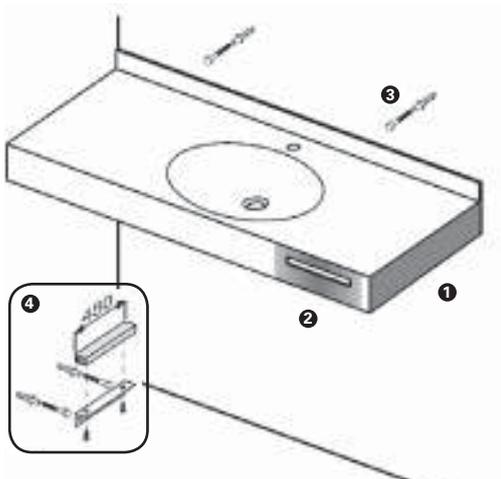

Beckeninnenmaß	540 x 345 mm
Tiefe	550 mm
Frontblende	H = 200 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch	750 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.500 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm

FLORAC





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet erhältlich.



Florac ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.




Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

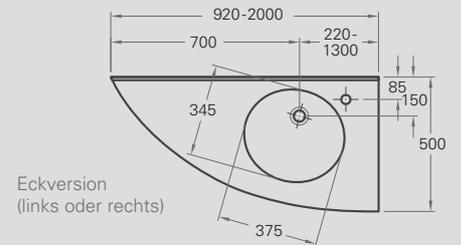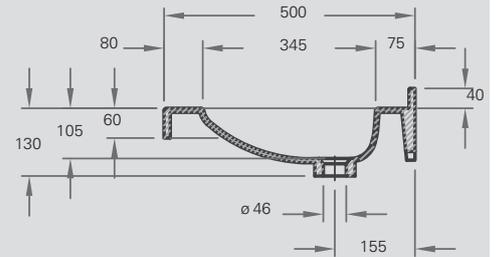

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

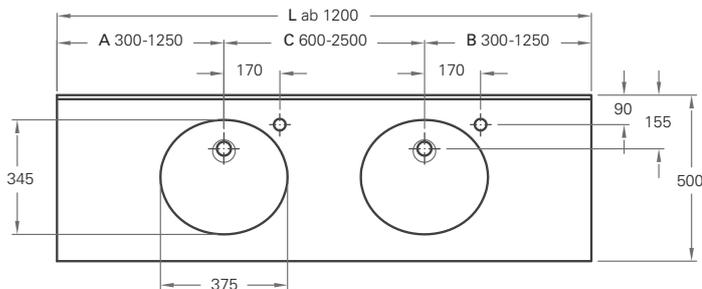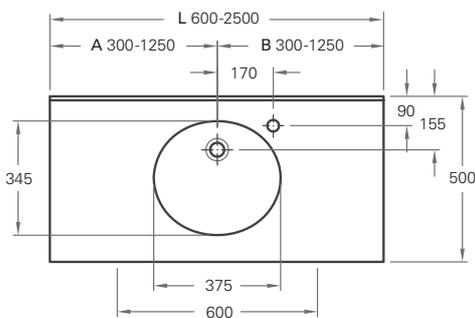

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

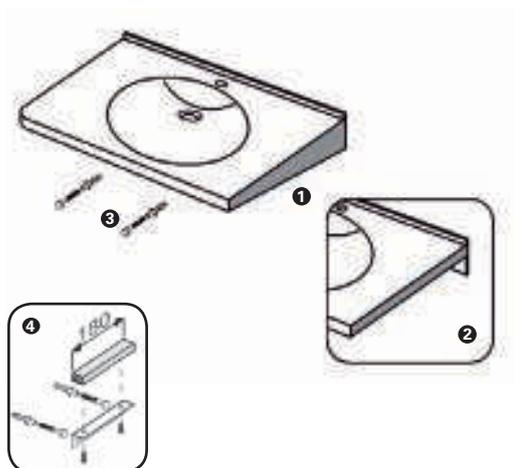

Beckeninnenmaß	375 x 345 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 60 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Eckversion (links oder rechts)	920 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 1 schräges Seitenteil, H = 60 / 115 mm 2 gerades Seitenteil, H = 60 mm
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm

PROFIL





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung/Badmöbel.



Auch als Eckwaschtisch erhältlich.

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

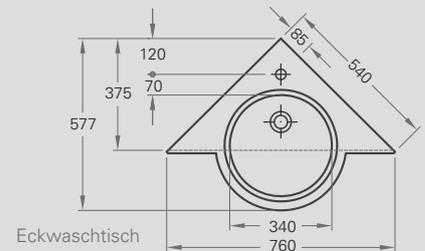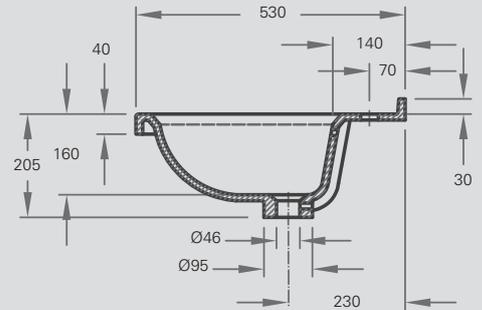

Einzelwaschtisch (Länge ab 600 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

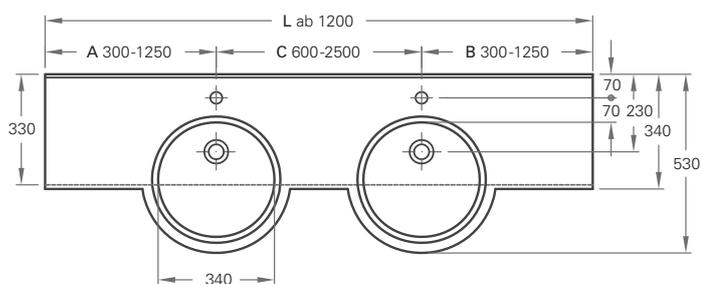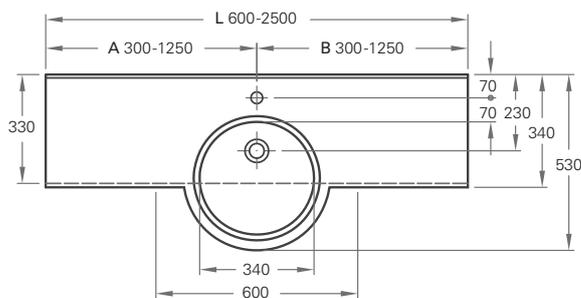

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

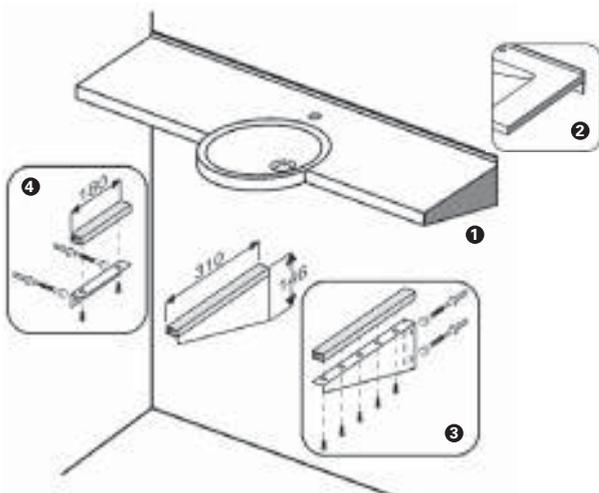


Beckeninnenmaß	ø 340 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	530 / 340 mm
Frontblende	H = 40 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	600 - 2.500 mm
Länge Eckwaschtisch	760 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 1 schräges Seitenteil, H = 40 / 115 mm 2 gerades Seitenteil, H = 40 mm
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

RENOVA NR.1 PRO





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen links und/oder rechts, bau-seits bearbeitbar, Beckenform eckig, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Frontblende.

Renova Nr. 1 Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

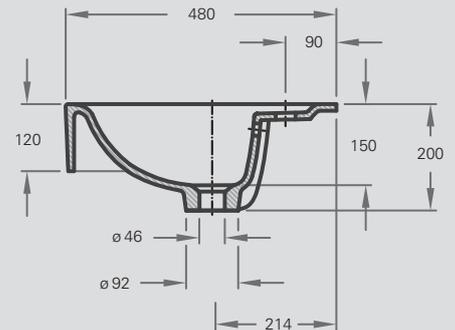


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

Einzelwaschtisch (Länge ab 550 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.200 mm):

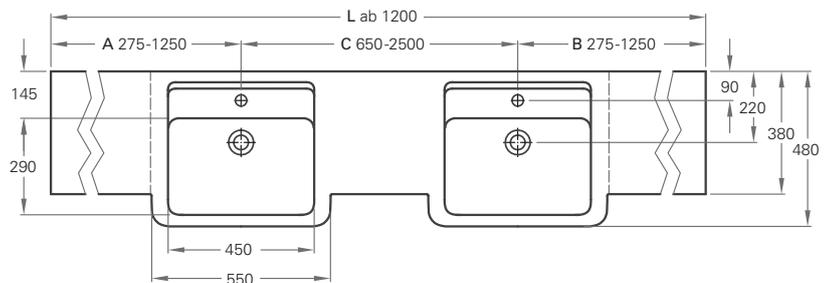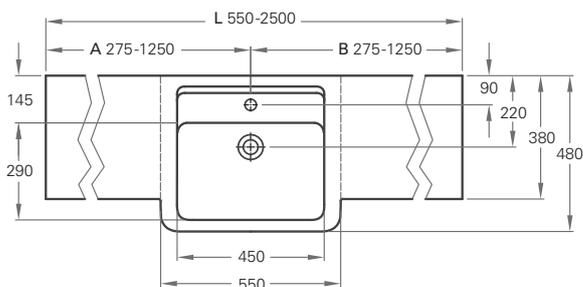

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

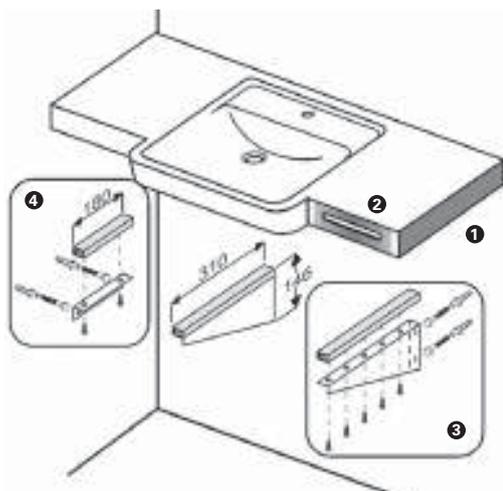


Beckeninnenmaß	450 x 290 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	480 / 380 mm
Frontblende	H = 120 mm
Länge Einzelwaschtisch	550 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.200 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 180 mm

SINUS





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Sinus ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

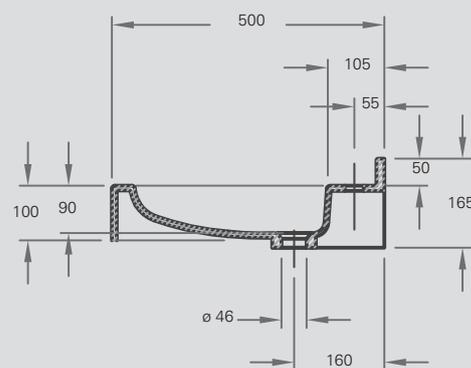


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

Einzelwaschtisch (Länge ab 650 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.300 mm):

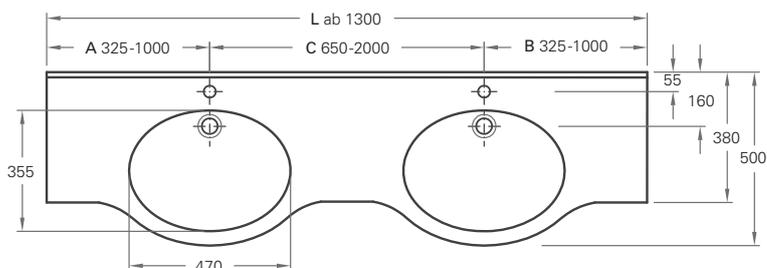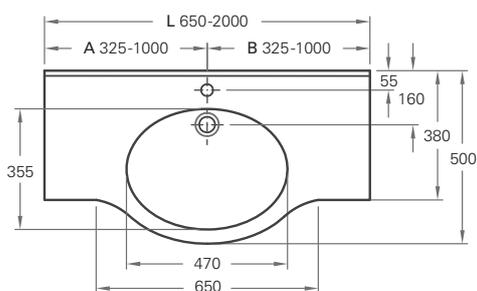

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

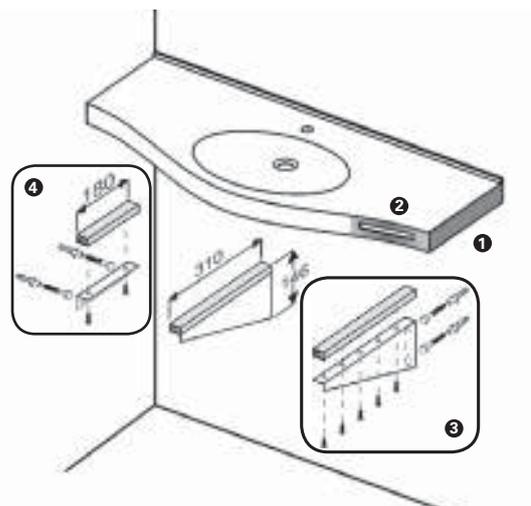

Beckeninnenmaß	470 x 355 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	500 / 380 mm
Frontblende	H = 100 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 50 mm
Länge Einzelwaschtisch	650 - 2.000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.300 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Handtuchhalterausschnitt
Befestigung	3 Winkelkonsole 310 mm 4 bei Nischeinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm


TANGENT





Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit Schwallrand an Vorderkante der Ablagefläche, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Tangent entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.


Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

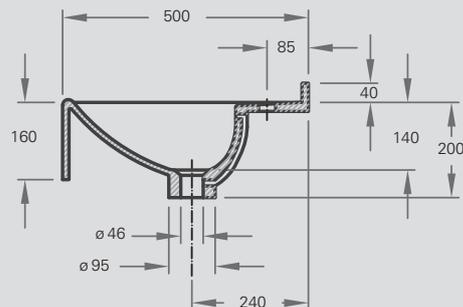

Einzelwaschtisch (Länge ab 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

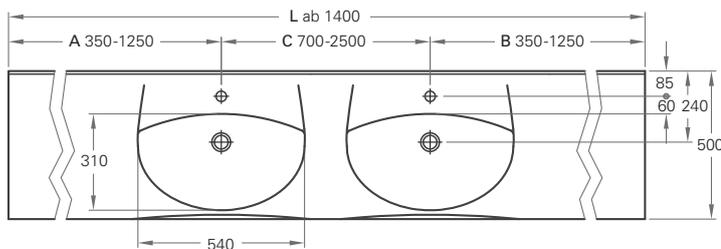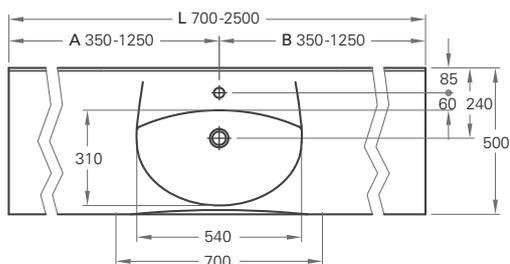

Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

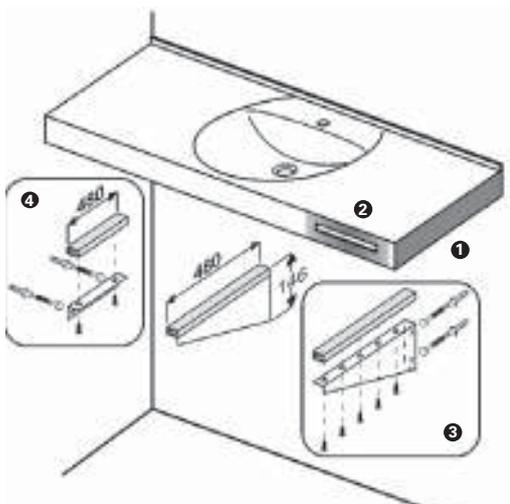

Beckeninnenmaß	540 x 310 mm
Tiefe	500 mm
Frontblende	H = 160 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 40 mm
Länge Einzelwaschtisch	700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)
Befestigung	3 Winkelkonsole 480 mm 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm

VITALIS PRO




Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen rechts und/oder links, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, alternativ mit/ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit ergonomischer Beckeneinbuchtung und Armauflage, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Einzelwaschtisch erhältlich.


Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und **erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit** gemäß DIN 18040.





Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.varicor.org

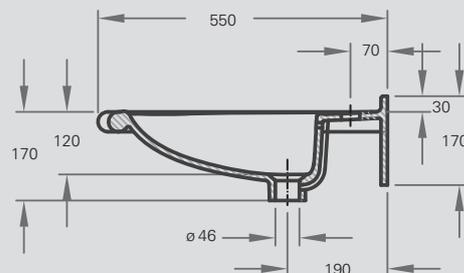


Einzelwaschtisch ohne Ablage (optional mit Grifflöcher)



Einzelwaschtisch (Länge 700 mm) / Mehrfachwaschtisch (Länge ab 1.400 mm):

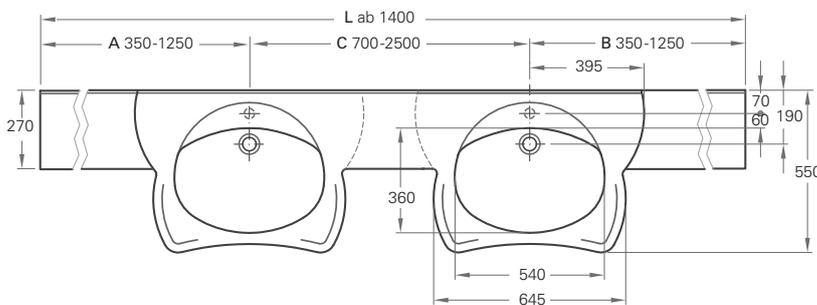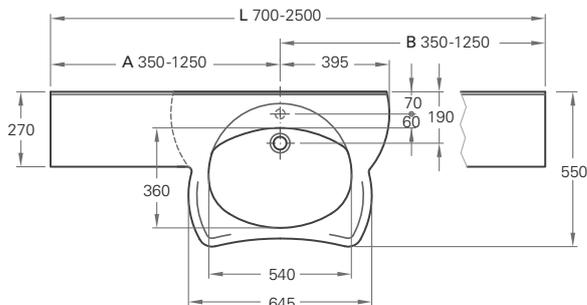


Technische Daten / Befestigung / Zusatzausstattung:

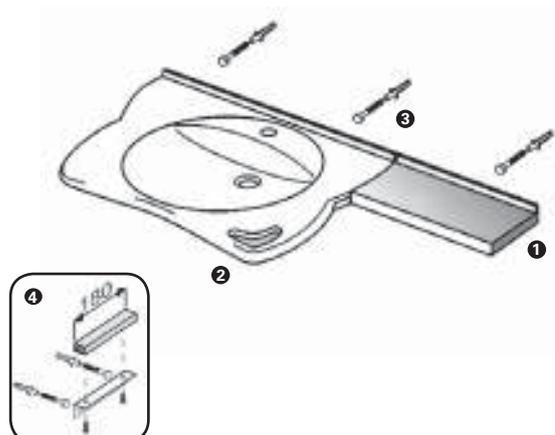

Beckeninnenmaß	540 x 360 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage)	550 / 270 mm
Frontblende	H = 38 mm
Wischleiste mit Hohlkehle	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch	mit einseitiger Ablage 745 - 1.640 mm mit beidseitiger Ablage 700 - 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch	ab 1.400 mm
Zusatzausstattung	1 Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts 2 Grifflöcher
Befestigung	3 Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten) 4 bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

AUSSTATTUNGSMERKMALE

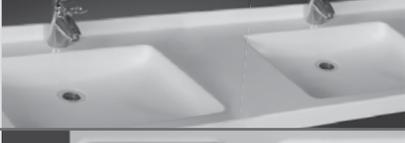	Agilo	Privo	Monaco	Jerico	Akzent/ Comfort	Dejana Pro	Preciosa Pro/ Comfort	Wetset	Wetset Plus	Florac	Profil	Renova Nr. 1 Pro	Sinus	Tangent	Vitalis Pro	
Angeformte Kurzhals säule						✓										
Armaturenbank					✓		✓					✓		✓	✓	
Becken einbuchtung															✓	
Frontblende			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Greifreling						✓									✓	
Maßvariabel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mehrfachanlagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Multifunktionsausschnitt (optional)	✓	✓				✓									✓	
Schwallrand im Beckenbereich														✓		
Stockschraubenrückwand	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓					✓	
Wischleiste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Beckenplatzierung bei allen maßvariablen Waschtischen innerhalb der Min./Max.-Maße frei wählbar
Montageanleitungen der maßvariablen Waschtische als Download unter www.varicor.org erhältlich





WASCHTISCHMODULE

CARRÉ 650





Außenmaß	650 x 500 mm
Becken	550 x 300 mm
Frontschürze	120 mm (umlaufend)
Befestigung	Winkelkonsole 407 mm



CARRÉ 1200





Außenmaß	1.200 x 500 mm
Becken	1.100 x 300 mm
Frontschürze	120 mm (umlaufend)
Befestigung	Winkelkonsole 407 mm Wandauflagewinkel 180 mm

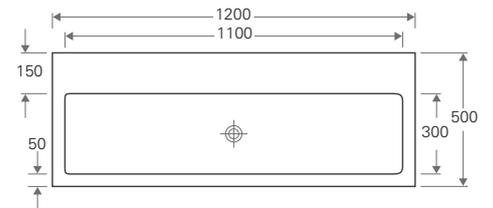

CIRCUS 90





Außenmaß	900 x 420 mm
Becken	870 x 285 mm
Frontschürze	145 mm (umlaufend)
Befestigung	Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

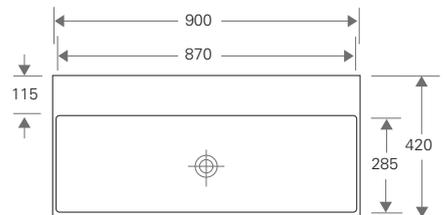

CIRCUS 120T



Außenmaß	1.200 x 484 mm
Becken	1.170 x 350 mm inkl. kleiner Abdeckplatte ø100 mm
Frontschürze	145 mm (umlaufend)
Befestigung	Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

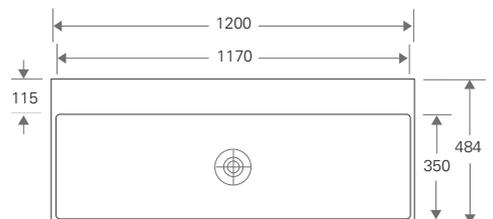

HINWEISE:



- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm
- Die Waschtischmodule CARRÉ und CIRCUS sind ohne Überlauf
- Hahnlochbohrungen bei CARRÉ und CIRCUS optional nach Vorgabe
- Toleranzen: ± 1,5 mm

WASCHTISCHMODULE

CASINO





Außenmaß	585 x 435 mm
Becken	575 x 288 mm
Befestigung	nur als Aufsatzwaschtisch



PASSO





Außenmaß	635 x 500 x 900 mm
Becken	475 x 355 mm
Zusatzausstattung	mit Eckabschluss
Befestigung	Wandauflagewinkel 480 mm

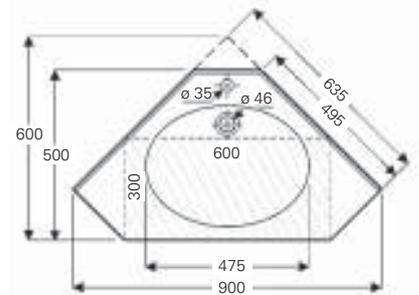

SALSA – Version links / rechts



Außenmaß	Version links: 575 x 790 x 400 mm Version rechts: 400 x 790 x 575 mm
Becken	ø 390 mm
Zusatzausstattung	Handtuchhalterausschnitte Seitenteile (separat zu bestellen)
Befestigung	Winkelkonsole 310 / 480 mm Wandauflagewinkel 180 / 480 mm (bei Nischeneinbau)

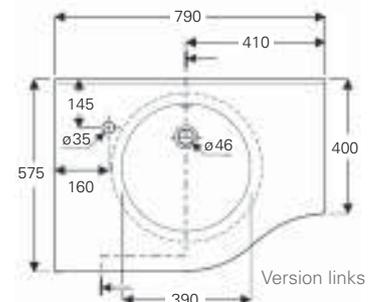

HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- CASINO und SALSA rechts/links sind mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- PASSO ist ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

Zubehör:

- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

WASHTOP®-LÖSUNGEN

Washtop® aus polymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor®, homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung, weitgehend chemikalienbeständig, desinfektionsmittelbeständig gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH-Verband für angewandte Hygiene e.V.,

antibakteriell gemäß Norm JIS-Z (Standard-Uniweißstöne), reparabel, baukastenartig in Design und Abmessungen aus Varicor®-Tafelware und fugenlos eingeklebtem Varicor®-Becken kundenbezogen angefertigt.

Ebenso kombinierbar mit Keramik- oder Edelstahl-Becken.




AUFMASSBLATT WASHTOP®-LÖSUNGEN

Zur Erstellung eines verbindlichen Angebots durch Ihren Verarbeiter werden möglichst detaillierte Informationen inklusive der Zusatzfunktionen sowie der Einbausituation vor Ort benötigt.

Bitte füllen Sie dazu das nebenstehende Aufmaßblatt möglichst umfassend aus.

Eine Auswahl an Beckenmodellen folgt auf den nächsten Seiten. Das komplette Lieferprogramm sowie die aktuelle Farbübersicht finden Sie unter:

www.varicor.org

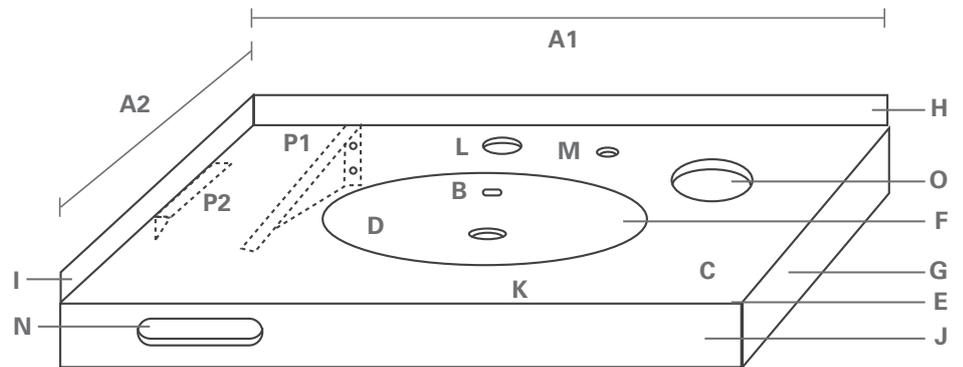

A Maße	A1 / Länge: _____
	A2 / Breite: _____
B Beckentyp	_____
	mit Überlauf <input type="checkbox"/>
	ohne Überlauf <input type="checkbox"/>
	für Clou-System <input type="checkbox"/>
C Dekor Ablage	_____
D Dekor Becken	_____
E Radius Kante	_____
F Radius Becken	_____
G Seitenteil	rechts, verklebt <input type="checkbox"/>
	links, verklebt <input type="checkbox"/>
H Hintere Aufkantung	Höhe _____
	mit Hohlkehle <input type="checkbox"/>
	stumpf <input type="checkbox"/>
I Seitliche Aufkantung	rechts <input type="checkbox"/>
	links <input type="checkbox"/>
	Höhe _____
	mit Hohlkehle <input type="checkbox"/>
	stumpf <input type="checkbox"/>
	Höhe _____
J Frontschürze	Höhe _____
K Schwallrand	<input type="checkbox"/>
L Hahnlochbohrung	<input type="checkbox"/>
M Lochbohrung für Seifenspender	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
N Funktionsausschnitte:	Handtuchhalter <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
	Kleenexbox <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
	Kleenexbox-Abmessung _____
O Papierabwurf	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
	Papierabwurf-Abmessung _____
P Befestigungsmaterialien	
	P1 / Winkelkonsole / Anzahl _____
	P2 / Wandauflagewinkel / Anzahl _____

I Reihenanlage
 II Waschtisch mit individualisierter Einlegeplatte



UNTERBAUBECKEN SANITÄR

UBS 25



Außenmaß 665 x 507 mm

(25 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 19

Abb. wie UBS 25

Außenmaß 585 x 397 mm

(19 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 12

Abb. wie UBS 25

Außenmaß 503 x 374 mm

(12 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 7

Abb. wie UBS 25

Außenmaß 430 x 330 mm

(7 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel



HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ UBS sind mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: $\pm 1,5$ mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches



UNTERBAUBECKEN SANITÄR

UBS 14



Außenmaß \varnothing 444 mm

(14 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 11



Außenmaß \varnothing 450 mm

(11 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 9

Abb. wie UBS 11

Außenmaß \varnothing 380 mm

(9 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel




UBS 5

Abb. wie UBS 11

Außenmaß \varnothing 320 mm

(5 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 8



Außenmaß 495 x 360 mm

(8 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel



HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken Typ UBS sind mit/ohne Überlauf oder vorbereitet für Ablaufsystem Clou erhältlich (bitte bei Bestellung angeben)
- Toleranzen: \pm 1,5 mm

Zubehör:

- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

UNTERBAUBECKEN SANITÄR



UBS 54



Außenmaß 595 x 360 mm

(21 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

mit Standardablauf



UBS 48




Außenmaß 534 x 354 mm


(15 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

mit Standardablauf

Zubehör große Abdeckplatte 446 x 266 mm





UBS 48T

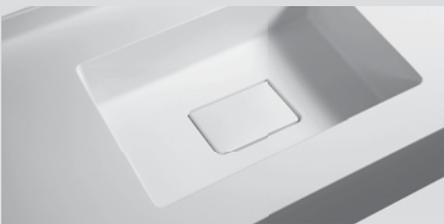

Außenmaß 534 x 348 mm

(15 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

inkl. kleiner Abdeckplatte 164 x 105 mm

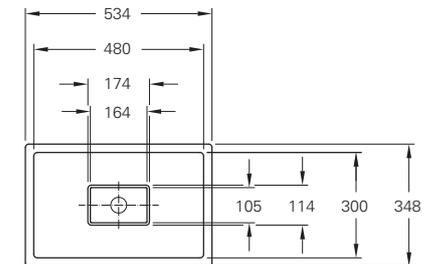

UBS 38





Außenmaß \varnothing 434 mm

(12 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

mit Standardablauf

Zubehör große Abdeckplatte \varnothing 348 mm





UBS 38T



Außenmaß \varnothing 434 mm

(12 l) zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

inkl. kleiner Abdeckplatte Durchmesser 100 mm



HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- Die Sanitärbecken UBS 54, UBS 48/T und UBS 38/T sind ohne Überlauf
- Toleranzen: \pm 1,5 mm

Zubehör für UBS 54, UBS 48/T, UBS 38/T:



- Überlaufverbindung mit Adapter

UNTERBAUBECKEN SANITÄR

UBS 44

Außenmaß 520 x 405 mm
zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 36

Außenmaß \varnothing 405 mm
zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





UBS 22

Außenmaß 530 x 410 mm
zum Unterbau unter Varicor®-Tafel





ABS 11

Außenmaß \varnothing 480 mm

Auflagebecken
Besonders geeignet zur Kombination mit den Auflagebecken zur Kinder-/ Säuglingspflege (s. Seite 36)

HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688

- Materialstärke 12 mm
- UBS 44, 36 und 22 sind ohne Überlauf
- Toleranzen: \pm 1,5 mm

Zubehör:


- Gekröpftes Standrohr, passend zu Ablaufverbindung Geberit mit Gummistöpsel
- Ablaufverbindung Clou für Becken ohne Überlauf, mit Hebelgestänge für Exzenter, Überlaufsystem befindet sich unterhalb des Waschtisches

UNTERBAUBECKEN KINDER-/ SÄUGLINGSPFLEGE

USP 80

Außenmaß 910 x 510 mm


zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

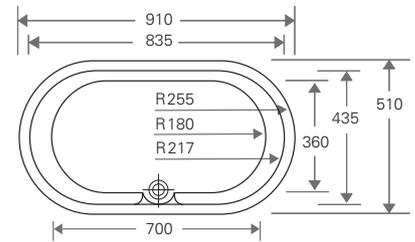

USP 40

Außenmaß 765 x 465 mm


zum Unterbau unter Varicor®-Tafel



USP 37

Außenmaß 545 x 400 mm

zum Unterbau unter Varicor®-Tafel




ESP 35

Außenmaß 550 x 400 mm

zum Einbau in Varicor®-Tafel


Zubehör Schablone



SITZDUSCHWANNE UDW 73

Außenmaß 715 x 465 mm

zum Unterbau unter Varicor®-Tafel



HINWEISE:

- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm

- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm
- Die Kinder-/Säuglingspflegebecken sind auch als Auflageversion zum Einbau von oben erhältlich (zur Kombination mit anderen Materialien)

Zubehör:

- Ablaufverbindung
 - mit Exzenter
 - mit Gummistöpsel
- Gekröpftes Standrohr (USP / ASP 80)



WASCHRINNEN

UNTERBAUWASCHRINNE UBWR




Länge variabel	700 – 1.700 mm
A-/ B-Maße	350 – 850 mm
Tiefe	350 mm
Beckentiefe	110 – 150 mm
Zubehör	Seitliche Abschlussstücke (gerade oder halbrund) separat zu bestellen

zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

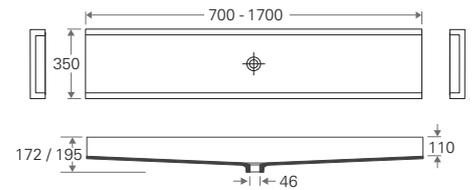

STUFENWASCHRINNE STWR

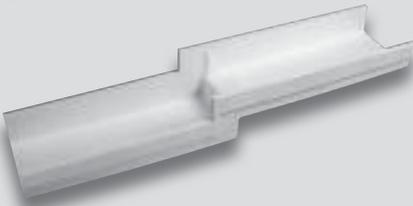


NEU

lieferbar ab März 2013

Länge variabel	1.100 - 1.600 mm
Wasserfall- modul	Höhenabstufung mit L = 200 mm, auch separat erhältlich
A/B-Maße	550 - 800 mm
Tiefe	350 mm
Beckentiefe	130 - 150 mm
Zusatz- ausstattung	mit integrierter Aufnahmevorrich- tung für Stauscheibe (Stauscheibe nicht im Liefer- umfang enthalten)
Zubehör	Seitliche Abschlussstücke (gerade oder halbrund) separat zu bestellen


zum Unterbau unter Varicor®-Tafel

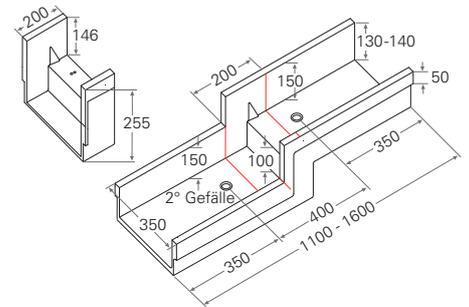

GERADE ABSCHLUSSSTÜCKE




Außenmaß	75 x 350 mm
	(separat zu bestellen)





HALBRUNDE ABSCHLUSSSTÜCKE

NEU

lieferbar ab März 2013



Außenmaß	230 x 350 mm
	(separat zu bestellen)



HINWEISE:


- Homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material
- In einem Stück gegossen
- Die Becken entsprechen den Vorgaben der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688
- Materialstärke 12 mm
- Die Waschrinnen sind ohne Überlauf
- Toleranzen: ± 1,5 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tafeln und Formteile entsprechen den
Vorgaben der ISO-Norm 19712 1-3

Eigenschaften	Messergebnisse	Prüfgrundlagen
Spezifisches Gewicht	1,55 - 1,74 g / cm ³ bei 20° C	in Anlehnung an DIN ISO 1183
Elastizitätsmodul	10900 N / mm ²	in Anlehnung an DIN 53457
Biegefestigkeit (12 mm Tafel)	60 ± 5 N / mm ²	in Anlehnung an DIN 53452
Druckfestigkeit	115 ± 10 N / mm ²	in Anlehnung an EN ISO 604
Schlagzähigkeit (12 mm Tafel)	6,5 kJ / m ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 179
Schlagfestigkeit, Kugelfall 450 g (12 mm Tafel)	kein Bruch bei 100 ± 10 cm Fallhöhe	in Anlehnung an ISO 19 712-2
Fugenfestigkeit bei Verklebungen	60 – 80 % Materialfestigkeit	in Anlehnung an ISO 527
Härte Barcol	65 ± 5	in Anlehnung an DIN EN 59
Ritzfestigkeit Erichsen, geschliffene Fläche	0,6 N	in Anlehnung an DIN EN 438-2
Oberflächenwiderstand	R _{0A} = 3,3 × 10 ¹³ Ω	in Anlehnung an DIN 53482
Durchgangswiderstand	P = 3,1 × 10 ¹⁴ Ω · cm	in Anlehnung an DIN 53482
Volumenleitfähigkeit	s = 3,2 × 10 ⁻¹⁵ Ω ⁻¹ · cm ⁻¹	in Anlehnung an DIN 53482
Kriechstromfestigkeit	CTI 600	in Anlehnung an IEC 60112
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C: λ -Wert	1,3 W / m · K	in Anlehnung an DIN 52612
Formbeständigkeit bei Wärme 60' bei konstant 70° C (12 mm)	keine messbare Veränderung	in Anlehnung an ANSI Z 124.3 (6.3)
Wärmeausdehnungskoeffizient	5,05 × 10 ⁻⁵ K ⁻¹	in Anlehnung an ASTM D 696
Beständigkeit gegen kochendes Wasser	keine sichtbare Veränderung	in Anlehnung an DIN 53799
Beständigkeit gegen trockene Hitze	keine sichtbare Veränderung bis 200° C	in Anlehnung an DIN 68861 T7
Beständigkeit gegen Nass/Trocken Wechsel	Keine Veränderung	DIN EN 263
Beständigkeit gegen Zigarettenlut	keine Veränderung nach Entfernen der Teerrückstände	in Anlehnung an DIN 53799
Schwerentflammbarkeit	Bedingungen B1 erfüllt (für Tafelware 12 mm freihängend)	DIN 4102 Teil 1
Feuer	M 1	NFP 92 507
Rauch	F 0	NF 16 101, NF 16 102
Lebensmittelechtheit	physiologisch geeignet, für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen	LGA / § 31 LMBG
Bearbeitungsstaub, toxikologisches Verhalten	gesundheitlich unbedenklich unter Einhaltung der MAK-Grenzwerte	zertifiziert durch Abt. für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uni Jena
Bakteriostatische Aktivität	99,9 % gute Wirkung	JIS Z 2801:2000
Lichtechtheit	Blaumaßstab > 6	ISO 4892-2 Verf. A ohne Beregnung
Oberflächentest (Lunkerbildung)	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (3.4)
Schwarzer Strahler	ΔE 0,88	ANSI Z 124.3 (5.1)
Fleckenbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.2)
Chemische Beständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.5)
Wasserbeständigkeit	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (6.0)
Rutschhemmende Eigenschaften	B	DIN 51097
Brandtest	Anforderung erfüllt	ANSI Z 124.3 (5.6)
Entsorgung	Abfallschlüssel 17 02 03	Kunststoffabfälle
Formteile		
Kalt-Heißwasser Wechseltest Sanitärbecken 15° C - 70° C	CE konform, mehr als 5000 Zyklen	in Anlehnung an DIN EN 14688
CE-Zeichen	Anforderung erfüllt	DIN EN 14688

geprüft wurde die Farbe weiß



VARICOR®

VARICOR® AUF EINEN BLICK

- Gegossene Formteile **CE-konform** gemäß DIN EN 14688
- Resistent gegenüber **Desinfektionsmitteln und gebräuchlichen Chemikalien**
- **Antibakterielle Wirkung** bei den Standard-Uniweißtönen (JIS-Z)
- Werkseigener Formenbau für **individuelle Sonderformteile**
- **Individuelle Farbentwicklungen** z. B. nach RAL®/NCS®
- **Vollwertig reparabel** durch farblich angepasste Reparaturmasse
- Weitgehend hitzebeständig und **schwer entflammbar (B1)**
- **Lebensmittelunbedenklich** (LGA Bayern)
- Äußerst **robust** und **schlagfest** (Kugelfalltest mit 450 g schwerer Eisenkugel)
- **Einfache, hygienische Reinigung** durch fugenlose Übergänge
- **Homogenes** Material mit hoher Materialdichte
- **Porenfreie**, samtartige Oberfläche
- **Wertbeständig**